

# BOSTIK PUREFIX UNIVERSEL

FIXATION – INTERIEUR/EXTERIEUR

## DESCRIPTION

Tous matériaux, colle sur toutes surfaces (même humides). Avec sa formule Hybride Polymère, ce mastic fixe et jointe avec une résistance aux conditions extrêmes.

Produit plus respectueux : 0% Phtalates, 0% Solvants - Très peu de composés volatiles (COV A+) - Sans odeur.



## DESTINATIONS

- Tous matériaux : bois, pierre, béton, métal, brique, parpaing, plastique rigide... sauf bitume, Téflon, PE, PP, PVC souple.
- Collage en intérieur/extérieur et milieux humides.

## AVANTAGES

- Colle, fixe et jointe 100% des matériaux en intérieur et extérieur
- Maintien immédiat et collage ultra-puissant
- Résiste à l'eau, aux variations de température (-40°C à +100°C) et aux UV
- 0% phtalates / 0% solvants / sans odeur
- Résiste aux chocs

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Hybride polymère
➤ Coloris	Blanc. Peut être peint après séchage*
➤ Résistance maximale	24h
➤ Température de mise en œuvre	Entre +10°C et +30°C

\*Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.

## CONSOMMATION

Environ 15m de cordon de colle d'un diamètre de 5 mm pour une cartouche.

## MISE EN ŒUVRE

### OUTILS

- Pistolet extrudeur



### PREPARATION

- Le support doit être sec, sain, propre, dépoussiéré et dégraissé.
- Découper l'embout de la cartouche, visser la canule, couper en biais son extrémité selon le diamètre désiré et insérer la cartouche dans le pistolet extrudeur.

### APPLICATION

Coller

- Appliquer la colle en lignes droites verticales. *Ne pas appliquer en plots.*
- Assembler, ajuster si nécessaire. Etayer le collage (support, adhésif) jusqu'à séchage à cœur (24h). Peut être chargé après 24h.

Colmater

- Comblent la fissure puis lisser. Diamètre max 25mm. Peut-être peint après 8h (peintures acryliques et glycéro)

Jointoyer

- Appliquer le joint puis lissez. Largeur max 25mm. Séchage à cœur 24h

## NETTOYAGE

- Colle fraîche : nettoyer avec de l'acétone
- Colle sèche : grattage

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Stocké dans un local sec entre +5°C et +25°C.

Après ouverture, extraire un cordon de colle d'environ 1 à 2cm. Laisser sécher (3 mois maximum) et tirer fort pour arracher le cordon avant de réutiliser.


## CONDITIONNEMENT

Code	UC	PC B	GENCOD
	Cartouche 460g	12	3549212484453



### SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient de l'acide octadécanoïque, hydroxy-12, produits de réaction avec l'éthylènediamine. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

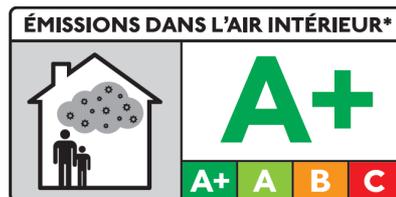

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (faibles émissions).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96  
www.bostik.com

